



Encoder Incremental

Série 44V



Especificações Gerais

- Encoder miniatura
- Eixo Vazado
- Resolução até 5000 pulsos
- Diâmetro 40mm com estrutura em alumínio
- Ligação com cabo

Características mecânicas

Base	Aluminio
Tampa	Aluminio
Eixo	Aço Inox
Rolamentos	6901ZZ
Peso	0,2 kG
Grau de proteção (padrão) Rotação máxima	IP54 3000RPM
Carga axial máxima	15KG
Carga radial máxima	15KG

Características elétricas

Alimentação	5~28VDC
Corrente total máxima	80mA
Corrente máxima por saída	20mA
Frequência máxima	130KHz
Temperatura de operação	-10 ~+80°C
Pulsos por giro	0001 a 5000

Dimensão: Escala: mm

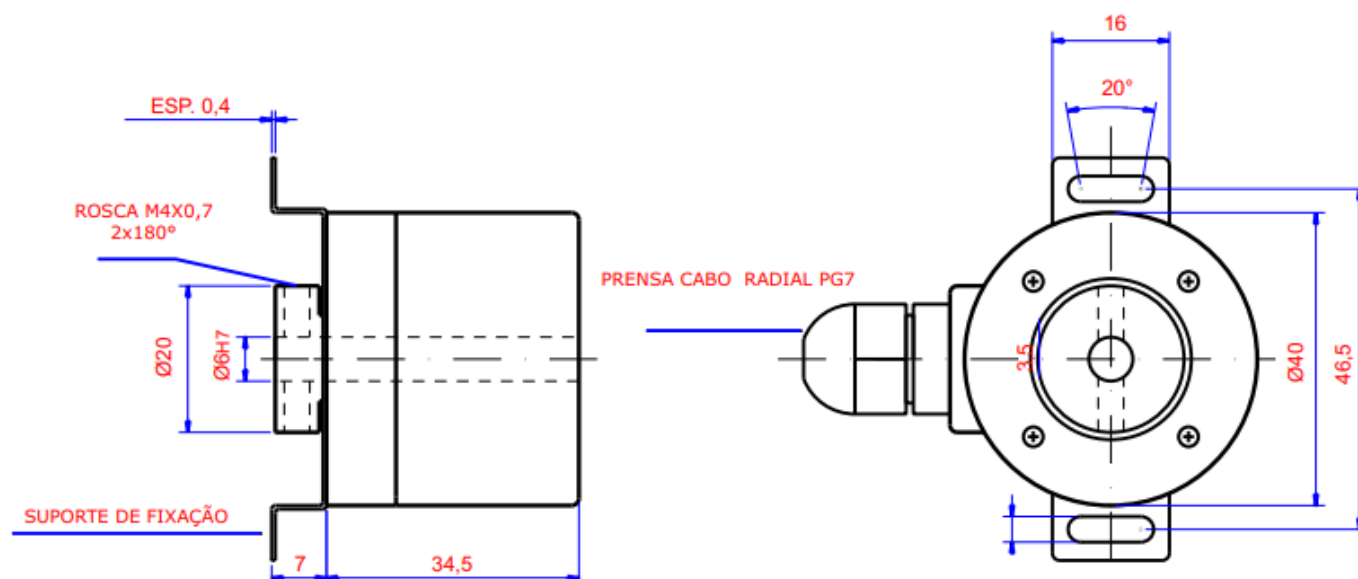


Tabela 1 (Padrão)


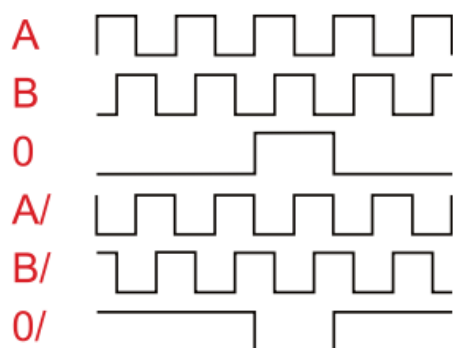



Tabela 2 (sob consulta)

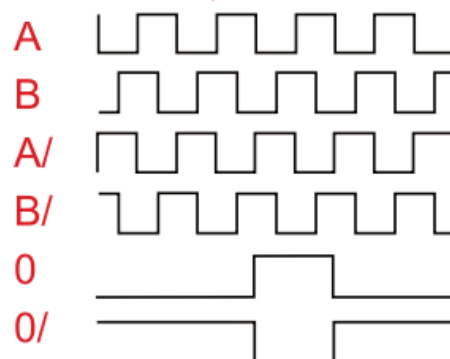

Ligação do Encoder

	CABOS		CONECTORES	
	4 Vias	5 Vias e 8 Vias	5 Polos	8 Polos
Comum	Preto	Marrom	1	1
+VCC	Vermelho	Vermelho	2	2
Canal A	Amarelo	Laranja	3	3
Canal B	Verde	Amarelo	4	4
Canal O	-----	Verde	5	5
Canal A/	-----	Azul	-----	6
Canal B/	-----	Violeta	-----	7
Canal O/	-----	Cinza	-----	8


Tabela de especificação

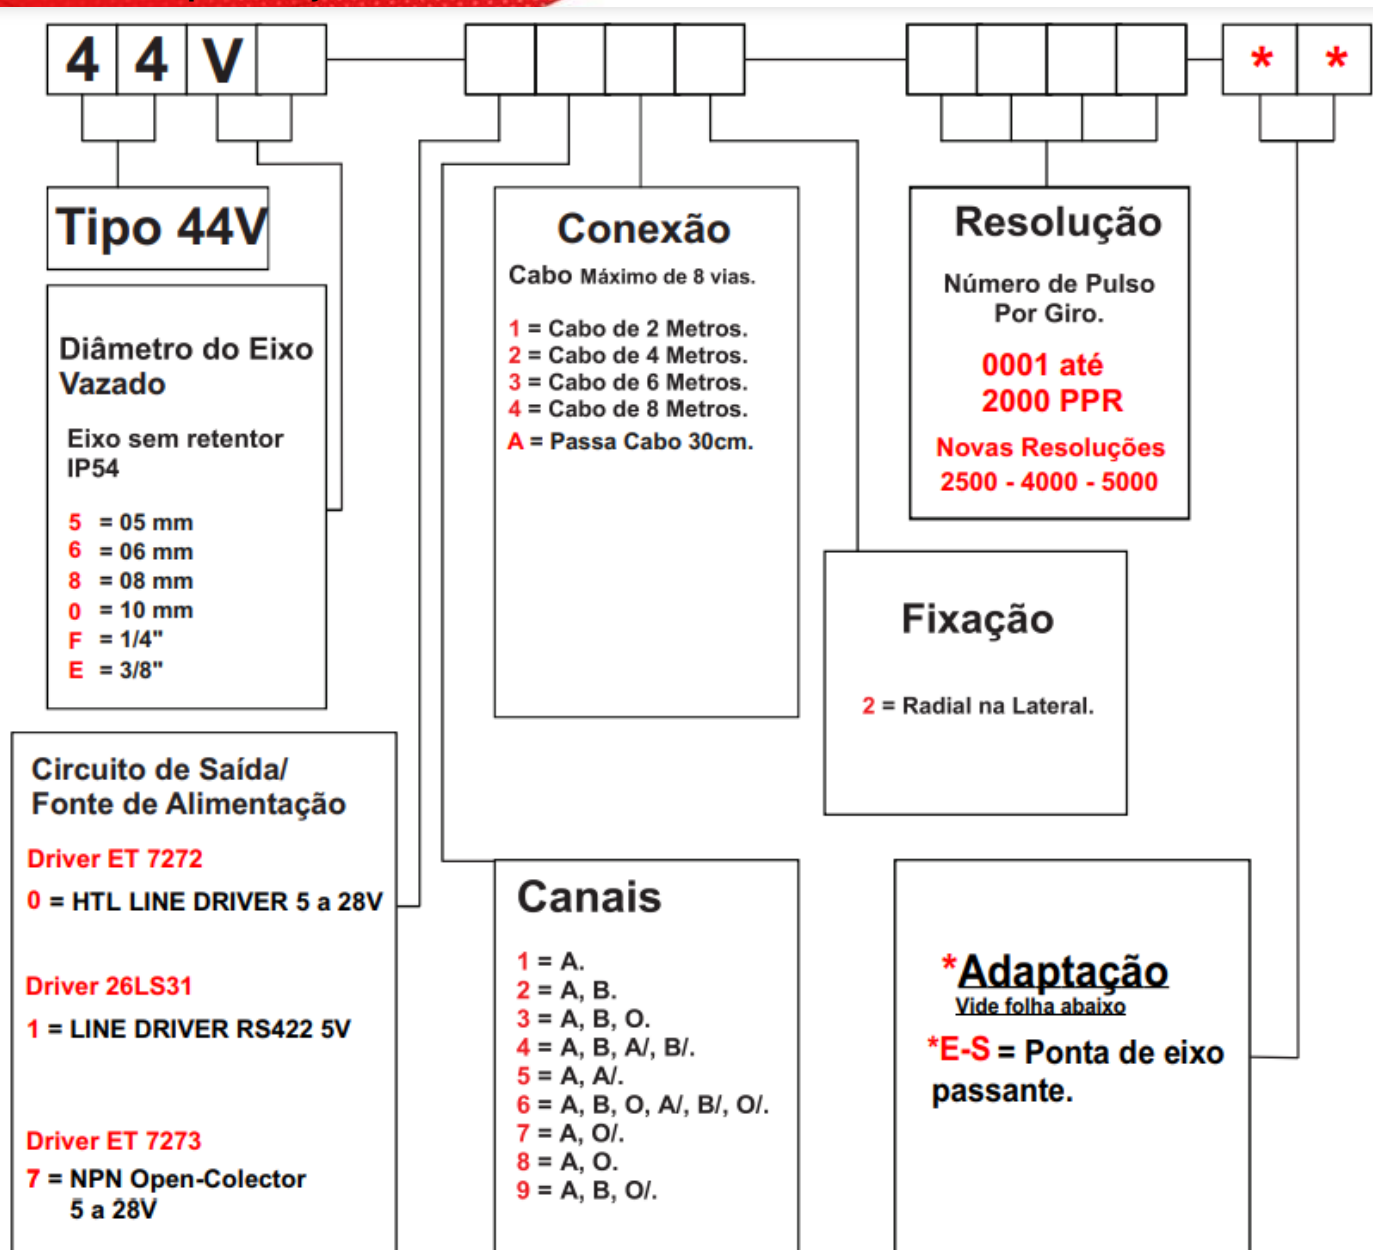

No estoque da Kalatec tem os itens abaixo:

44VE-0612-0500

44VF-0612-0500

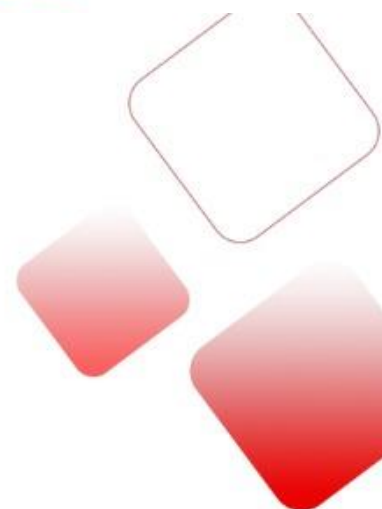

Que esse conteúdo tenha agregado valor e conhecimento pra você!

Seu contato é importante para nós!

- www.kalatec.com.br
- Instagram - @kalateceautomação
- Facebook - kalatecautomação

NOSSAS FILIAIS

Matriz Campinas – SP
Rua Salto, 99
Jd. do Trevo
(19) 3045-4900

Filial São Paulo – SP
Av. das Nações Unidas, 18.801
11o Andar
(11) 5514-7680

Filial Joinville – SC
R. Almirante Jaceguay, 3659
Bairro Costa e Silva
(47) 3425-0042