



Encoder Incremental

Série 58



Especificações Gerais

- Em Aço Inoxidável
- Eixo Rígido
- Resolução até 20.480 pulsos (Resolução Especial vide tabela)
- Diâmetro 58mm com flange synchro
- Com várias opções de cabos e conectores

Características mecânicas

Base	Aço inox
Tampa	Aço inox
Eixo	Aço Inox
Rolamentos	6000ZZ
Peso	0,4 kG
Grau de proteção (padrão) Rotação máxima	IP54 6000RPM
Grau de proteção (opcional) Rotação máxima	IP67 3000RPM
Carga axial máxima	15KG
Carga radial máxima	15KG

Características elétricas

Alimentação	5~28VDC
Corrente total máxima	80mA
Corrente máxima por saída	20mA
Frequência máxima	130KHz
Temperatura de operação	-10 ~+80°C
Pulsos por giro	0001 a 20.480

Dimensão: Escala: mm






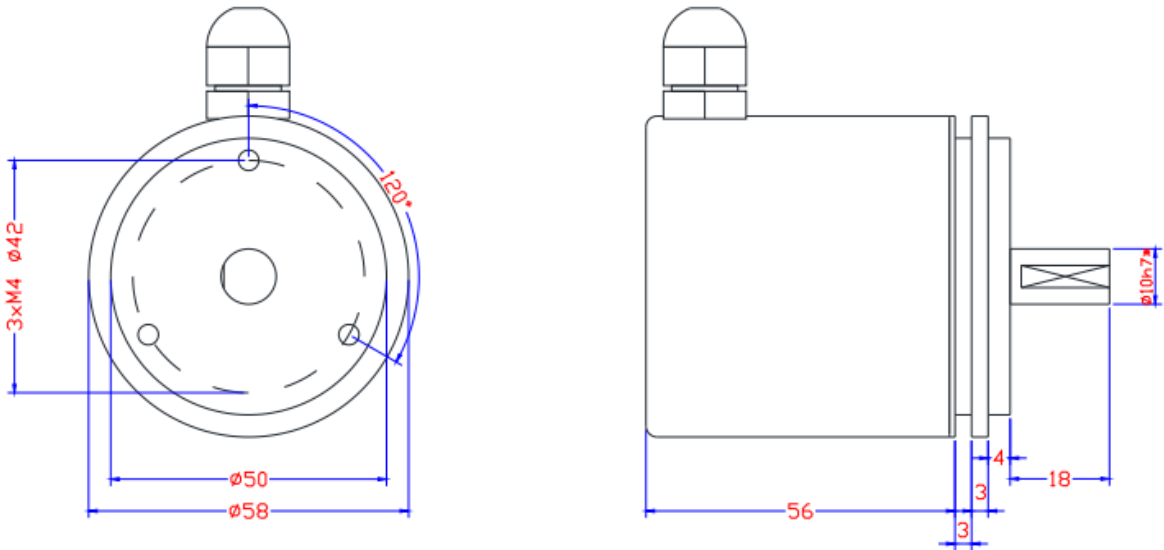


TABELA 1 (padrão)**TABELA 2 (sob consulta)****TABELA 3 (padrão)****TABELA 4 (sob consulta)**

Ligação do Encoder

	CABOS		CONECTORES	
	4 Vias	5 Vias e 8 Vias	5 Polos	8 Polos
Comum	Preto	Marrom	1	1
+VCC	Vermelho	Vermelho	2	2
Canal A	Azul	Laranja	3	3
Canal B	Branco	Amarelo	4	4
Canal O	-----	Verde	5	5
Canal A/	-----	Azul	-----	6
Canal B/	-----	Violeta	-----	7
Canal O/	-----	Cinza	-----	8

Tabela de especificação

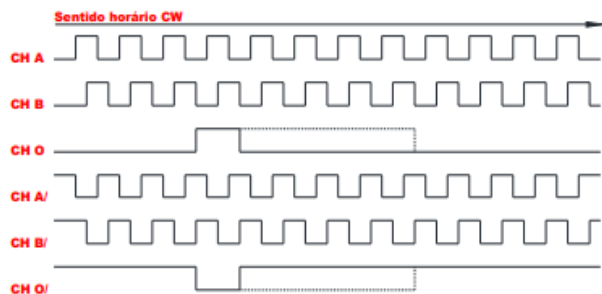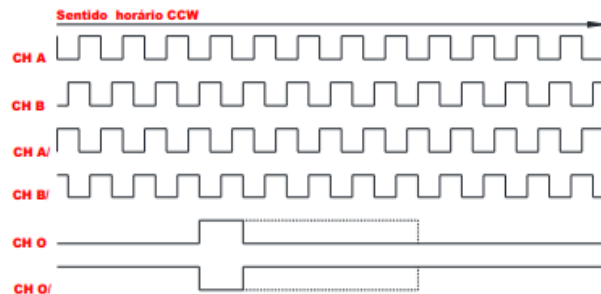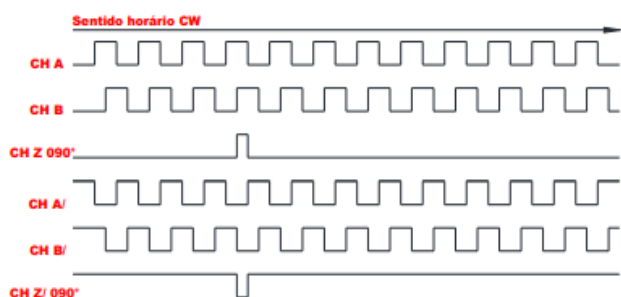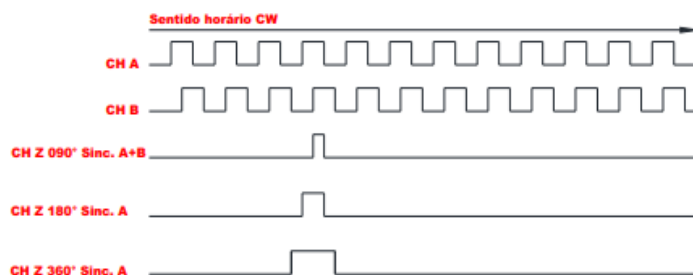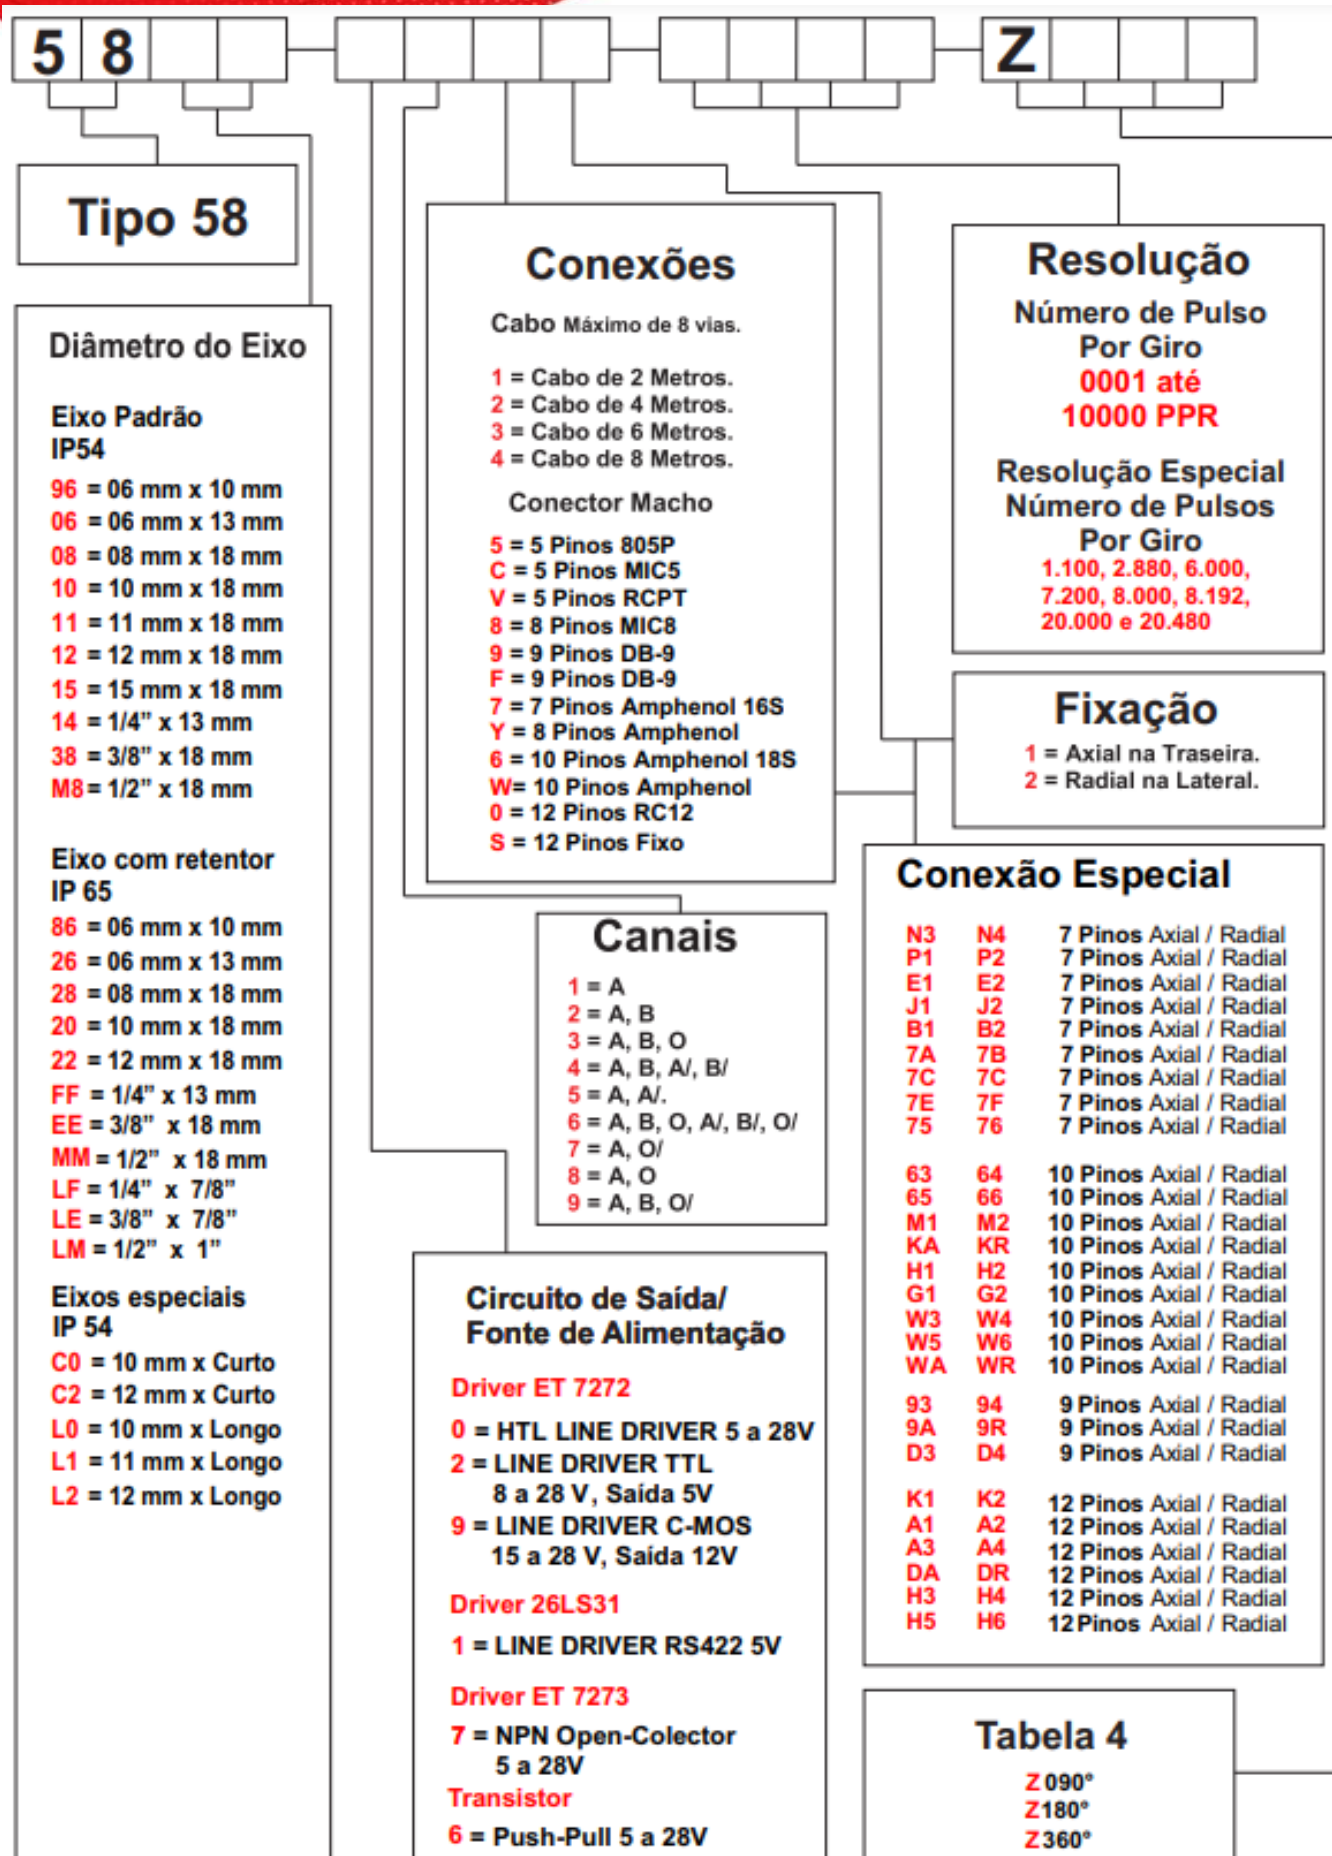



Que esse conteúdo tenha agregado valor e conhecimento pra você!

Seu contato é importante para nós!

- www.kalatec.com.br
- Instagram - @kalateceautomação
- Facebook - kalatecautomação

NOSSAS FILIAIS

Matriz Campinas – SP
Rua Salto, 99
Jd. do Trevo
(19) 3045-4900

Filial São Paulo – SP
Av. das Nações Unidas, 18.801
11o Andar
(11) 5514-7680

Filial Joinville – SC
R. Almirante Jaceguay, 3659
Bairro Costa e Silva
(47) 3425-0042