版本	A

Output

Input

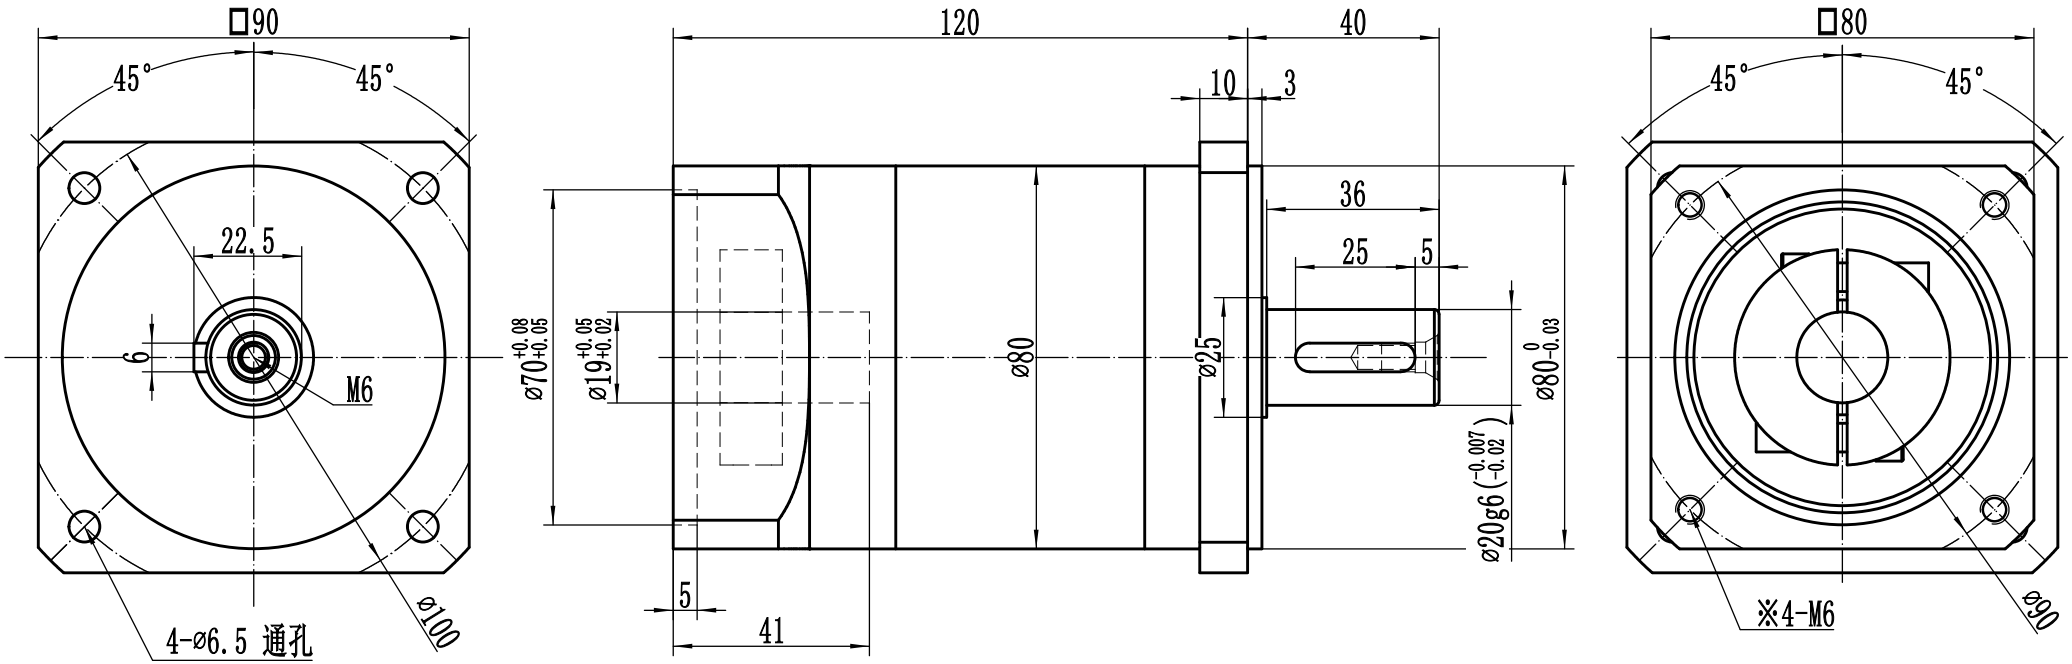

Ratio	3：1	4：1	5：1	6：1	7：1	8：1	10：1
Nominal Output torque	40Nm	90Nm	110Nm	40Nm	40Nm	22Nm	22Nm

Allowable Axle force	400N	IP level	IP65	Lubrication	Synthetic Lubrication oils
Allowable radial force	420N	Service life	20000h*	Torsional rigidity	4.7Nm/arcmin
Norminal input speed	3500rpm	Mounting position	Any directions	Efficiency η	96%
backlash	P2≤10arcmin				
Noise	≤63dB	Operating Temp	-10℃~80℃		

C20807

未注公差		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
0.5-3	±0.1						
3-6	±0.1						
6-30	±0.2						
30-120	±0.3	设计			标准化		
120-400	±0.5	校对			批准		
		审核					
		工艺					

WPF080单段减速机	WPF080-L1(750W) shape drawing
视角	KALATEC AUTOMAÇÃO
阶段标记 / 重量 / 比例	1:1
共 张 第 张	2018-9-8

* continuous working life 10000h