版本	A

Output

Input

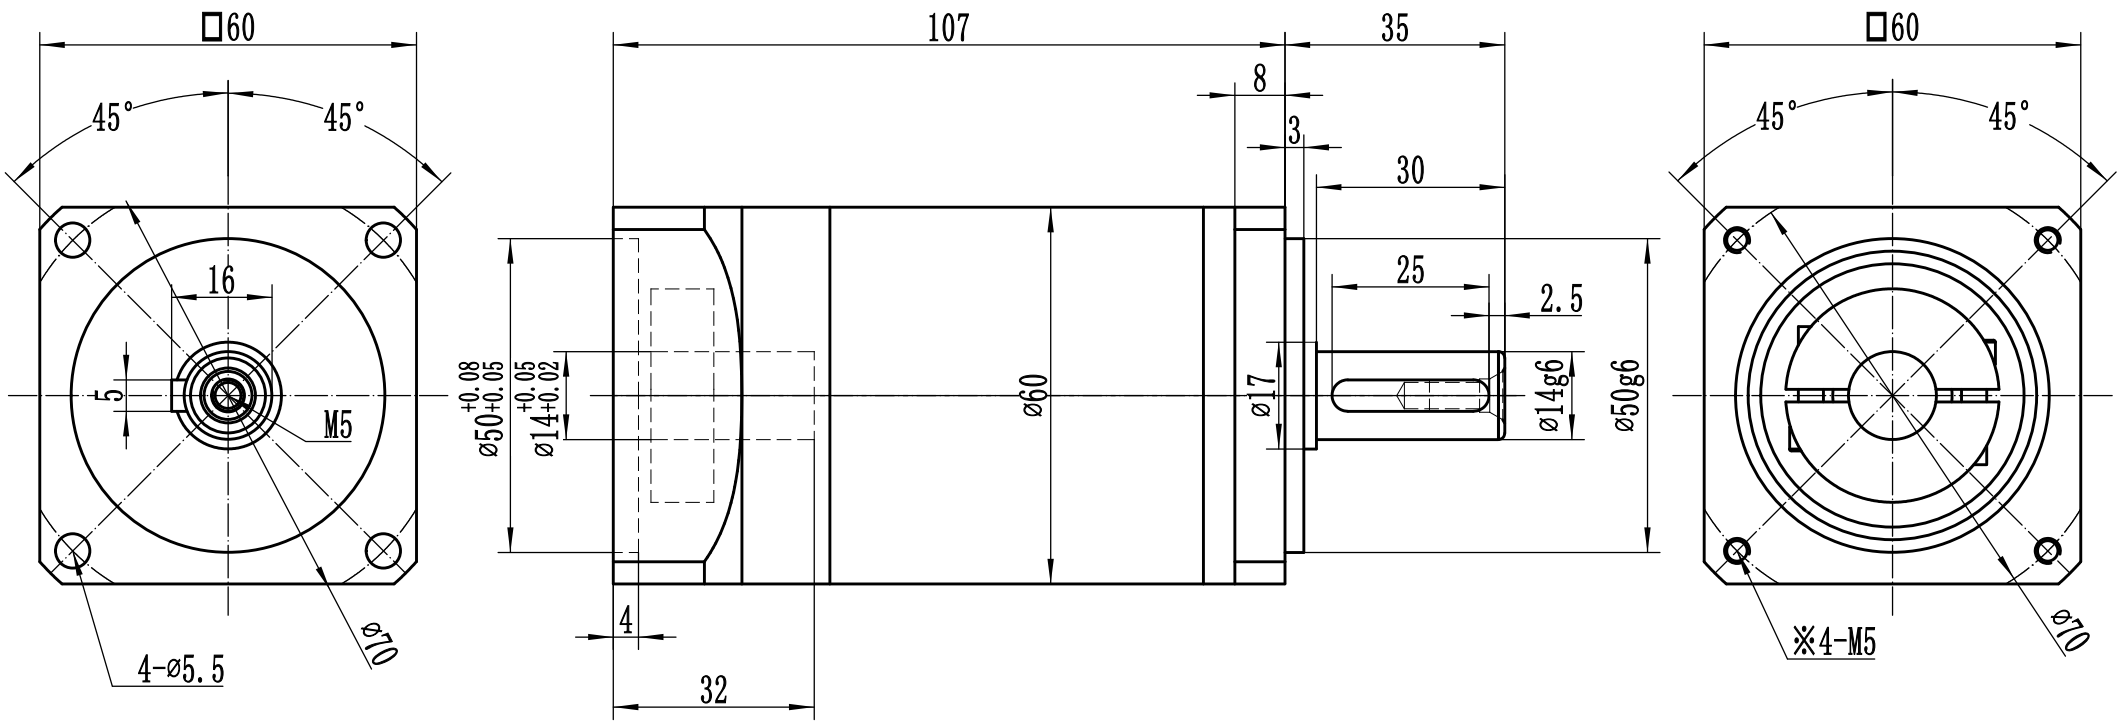

Ratio	12：1	15：1	16：1	20：1	25：1	28：1	30：1	35：1	40：1	50：1		70：1		100：1
Nominal Output torque	36Nm	40Nm	36Nm	40Nm	40Nm	36Nm	18Nm	40Nm	36Nm	40Nm		20Nm		12Nm

Allowable Axle force	220N	IP level	IP65	Lubrication	Synthetic Lubrication oils
Allowable radial force	240N	Service life	20000h*	Torsional rigidity	1.8Nm/arcmin
Nominal input speed	4000rpm	Mounting position	Any directions	Efficiency	93%
Backlash	P2≤12arcmin				
Noise	≤61dB	Operating Temp	-10℃~80℃		

C20604

未注公差		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
0.5-3	±0.1						
3-6	±0.1						
6-30	±0.2						
30-120	±0.3	设计			标准化		
120-400	±0.5	校对			批准		
		审核					
		工艺					

WPF060双段减速机		WPF060-L2(400W) New shape drawing
视角		KALATEC AUTOMAÇÃO
阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	2018-9-7

行星底座-WPF060-DZYT(M5)-(50270357)B

* 连续使用寿命 10000h