

Flange: 56,0mm

Passo em Ângulo: 1,8°

Torque Estático Bipolar: 1,90Nm (19,0 kgf.cm)

Quantidade de Fios: 08

Ligações possíveis: Unipolar, Bipolar Série e Bipolar Paralelo

Corrente Bipolar Série: 2,1A/fase

Corrente Bipolar Paralelo: 4,2A/fase

Corrente Unipolar: 3A/fase

Inércia: 480g.cm²

Temperatura de Operação: -20 a + 50 °C

Classe de isolamento: Classe B (130 °C)

Diâmetro do eixo: 1/4" (6,35 mm)

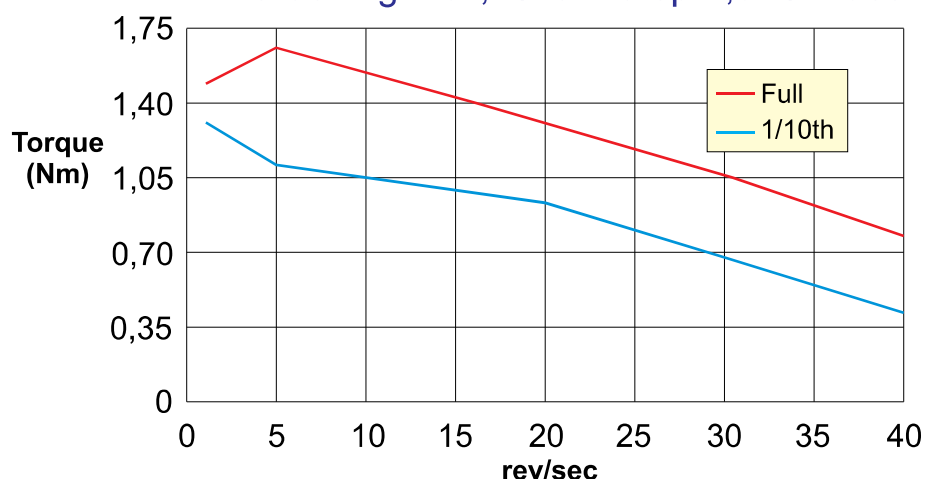
Peso: 1,0Kg

Opção: Eixo Duplo (usado para Encoder, freio ou saída dois lados)




Ligação Paralela

Drive Setting: Full, 1/10th Step-4,3 A/Phase




Motor de Passo de 1,8Nm

LIGAÇÃO PARALELA


+VELOCIDADE
-TORQUE

LIGAÇÃO SÉRIE


-VELOCIDADE
+TORQUE

BYmartins

