IHM Touch screen colorida

DOP-100 Series

Novo

Tamanhos de 4.3", 7" e 10.1"

- Novo display de LCD
- Tela WideScreen 65536 cores TFT
- Resolução de 1024 x 600 pixels e 480 x 272 pixels (modelo de 4.3'')
- Nova biblioteca de imagens
- Nova funcionalidade de alarmes com valores
- Leitor de PDF incorporado
- FTP incorporado
- Acesso direto via web browser
- Suporte a multi linguagem
- Suporte Cartão de memória SDHC

DOP-103WQ 4.3"

DOP-107WV 7"

DOP-110WS 10"

Biblioteca gráfica

Suavidade na animação

Melhoria no gráficos de histórico

Lei tor de PDF

Acesso com nome e senha

Servidor FTP



DOP-W Series

Tamanhos de 10'', 12'' e 15''

- 1GHz de alta velocidade de processamento e maior desempenho
- Gabinete de alumínio: maior resistência à vibração e maior tolerância a ambientes industriais exigentes
- 1024x768 – Display de alta resolução / brilho
- Memória de programa de 256 MB
- Capacitor de ouro substituindo a bateria de lítio
- Display alta confiabilidade, touch screen com vida útil prevista para 10 milhões de toques
- Alto-falante embutido dual channel amplificado
- Video player - executa vídeos em formatos MPEG1, MPEG2 e WMV
- Software E-remote e E-Server para acesso remoto

Hardware

- 2 portas seriais
- 2 portas ethernet
- 3 USB Host
- Cartão SD

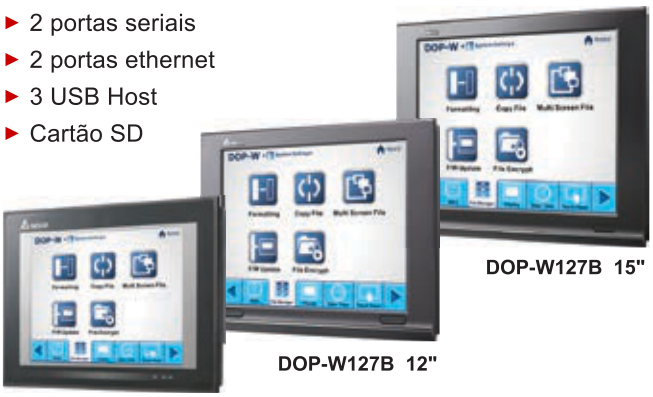

DOP-W127B 15"

DOP-W127B 12"

DOP-W105B 10"

IHM Touch screen colorida

Uma vasta gama de Interface homem-máquina, coloridas e de diferentes tamanhos. A Delta oferece uma linha completa de IHMs com alto desempenho e processamento para garantir uma interface de alta qualidade. Através de softwares gratuitos como E-Server e E-remote, é possível acessar as IHMs Delta

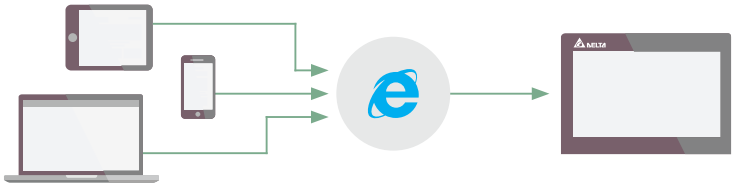

DOP-B Series

Tamanhos de 4,3”, 5,6”, 7” e 10”

- CPU - 32 bit processador RISC de 208MHz
- Memória de programa de 128 MB
- Display alta confiabilidade, touch screen com vida útil prevista para 10 milhões de toques
- Elementos podem ser colocados em todos os lugares da tela
- Gráficos
  - Biblioteca gráfica pré-instalada.
  - Biblioteca gerenciada pelo usuário.
- Software E-remote e E-Server para acesso remoto

Hardware

- 3 portas seriais
- 1 Ethernet
- Cartão SD
- Saída de áudio
- 1 USB Host 2.0 ports. Possibilidade de 5 periféricos

IHM com CLP incorporado

TP70 / TP04

IHM touch screen de 7" e CLP incorporado

- Utiliza o processamento da série de CLP SS2 com programas de até 8K de steps
- 2 conj untos de entradas rápidas de 10kHz
- 7’’ STN-LCD
- Touch screen
- Porta USB para download/upload de programa incorporada
- 2 conj untos de portas RS-485 para comunicação
- Suporte para MODBUS ASCII e RTU
- Tela de inicialização personalizável disponível
- Relógio (RTC) incorporado
- Entradas e saídas analógicas e digitais disponíveis