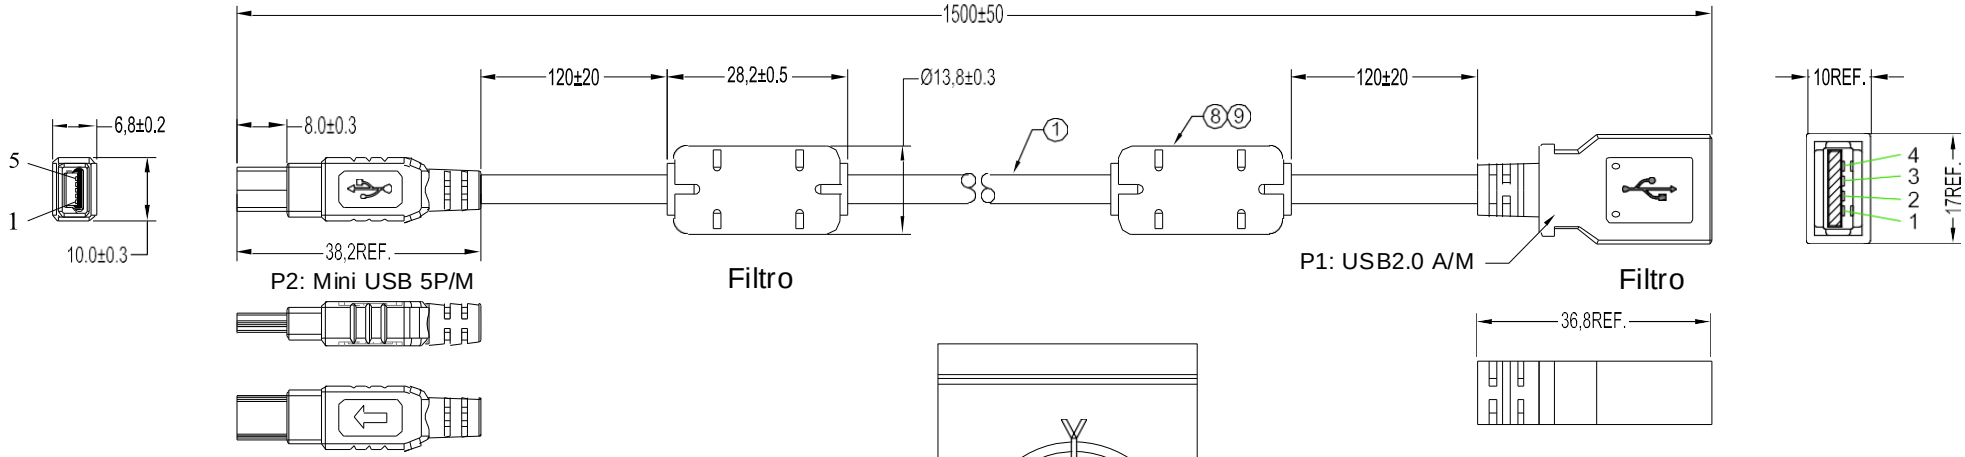

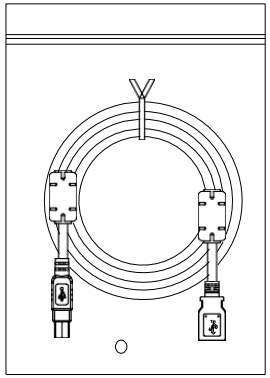

Embalagem

Pinagem

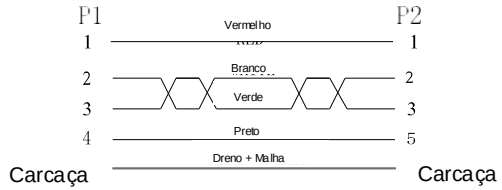

Notas:

1. Os cabos são 100% testados, contra circuito aberto e erro de conexão
2 Teste de tensão 300 Vcc por 0,01seg.
3 Resistência de isolação 10M OHMs
4 Resistência do contato 3 OHMs (Max.)
5 Atende as normas RoHS e REACH

REV.	DESCRIPTION	DATE	REV.	DESCRIPTION	DATE

SCALE:	UNIT: mm	P/N.: KTC-CAB USB2.0/USBM 1R5M
DRAWN:	03/23/'24	Cabo USB2.0 para USB mini com filtro, comprimento. 1500mm
CHECKED:	/ /	
APPROVED:	/ /	
SIZE A4	REV. AO	FILE NAME: XTZ-D023-01